

## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции – кровати (далее – изделие), предназначенной для отдыха и сна. Она состоит из лицевой обвязки (спинок и царг, декоративных накладных элементов), определяющей внешний вид изделия.

### **Условия эксплуатации и рекомендации по уходу.**

Изделие рекомендуется комплектовать пружинным или аналогичным по свойствам матрасом.

Изделие, транспортируемое в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой тряпкой.

Сборку изделия производить согласно инструкции предприятия изготовителя.

Установка изделия должна осуществляться на твердую и ровную поверхность, в собранном виде перемещение производить только полностью поднимая.

Изделие рекомендуется применять в отапливаемых помещениях, использовать только по назначению, защищать от попадания прямых солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности деталей изделия следует оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.

После сборки изделия необходимо наклеить ярлык, находящийся в пакете с фурнитурой на заднюю стенку мебели в угол.

### **Гарантия изготовителя.**

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев.

Производитель гарантирует соответствие изделия ТУ предприятия изготовителя при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу.

В течение действия гарантийного срока производитель рассматривает претензии потребителей по качеству изделий и производит их ремонт или замену.

Для предъявления претензий необходимо в обязательном порядке предоставить информацию с этикетки.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за изделием, претензии не принимаются.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделий.

Группа компаний «Орматек»

Тел. 8-800-333-37-37

**ОРМАТЕК**  
МАТРАСЫ КРОВАТИ АКСЕССУАРЫ

# **Кровать**



# **ДОМИНО - 2**

## **с подъемным механизмом**

**Ширина: 800, 900**

**Длина: 2000, 2100, 2200**

Производитель: ООО «Мебель»

## Инструкция по сборке.

Перед сборкой проверьте комплектность фурнитуры и внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Внимание! Кровать в собранном виде передвигать только полностью поднимая! Сборку и перемещение рекомендуется производить вдвоем.

Комплект поставки				
Номер детали	Наименование		Кол-во, шт.	Номер пакета
1	Царга (лев., пр.)		2	2
2	Спинка ножная		1	1
3	Спинка головная		1	1
4	Упор спинки головной(большой)		1	1
5	Упор спинки головной(малый)		1	1
6	Ребро жесткости		2	1
7	Мягкий элемент (белый)		1	1
8	Мягкий элемент (черный)		1	1
9	Продольная внутренняя царга		-	-
10	Поперечная внутренняя царга		1	1
11	Поперечный упор дна		4	1
12	Дно большое (без ручки)		1	1
13	Дно малое (с ручки)		2	1
14	Решетка металл. ортопедич.		1	4
15	Подъем. мех-зм с газ. амортизат.		1	3
Ф-1	Конфирмат 7x50		38	1
Ф-2	Винт M6x25 потай		8	1
Ф-3	Винт M6x12		24	1
Ф-4	Эксцентрик «минификс»		-	-
Ф-5	Винт эксцентрика		-	-
Ф-6	Заглушка для эксцентрика		-	-
Ф-7	Стяжка кроватная угловая		4	1
Ф-9	Под пятник пластик. с гвоздями		8	1
Ф-10	Ключ S4		1	1
Ф-11	Заглушка для конфирмата		38	1
Ф-12	Винт эксцентрика двойной		-	-
Ф-13	Гайка M6		6	1
Ф-14	Болт M6x45		4	1
Ф-15	Шайба D6		14	1
Ф-16	Амортизатор силиконовый		10	1
Ф-17	Ручка - петля		1	1

## Последовательность сборки.

### 1. Сборка спинки.

- 1) Поочередно, начиная сборку с правой стороны: к ребру жесткости (дет.6.1) конфирматами Ф-1 присоединить одну сторону упоров спинки головной (дет.4,5), другую сторону соединить с ребром жесткости (дет.6.2) так же конфирматами.
- 2) При помощи конфирматов Ф-1, используя ключ S4 поз.Ф-10, присоедините полученную конструкцию к головной спинке кровати (дет.№3).
- 3) Мягкие элементы (дет.7,8) закрепите на упорах головной спинки (дет.4,5) винтами Ф-2, в предварительно просверленные отверстия в дет.4,5, совместив отверстия в дет. 4,5 и мягких элементах 7,8.
- 4) Закройте конфирматы заглушками Ф-11.

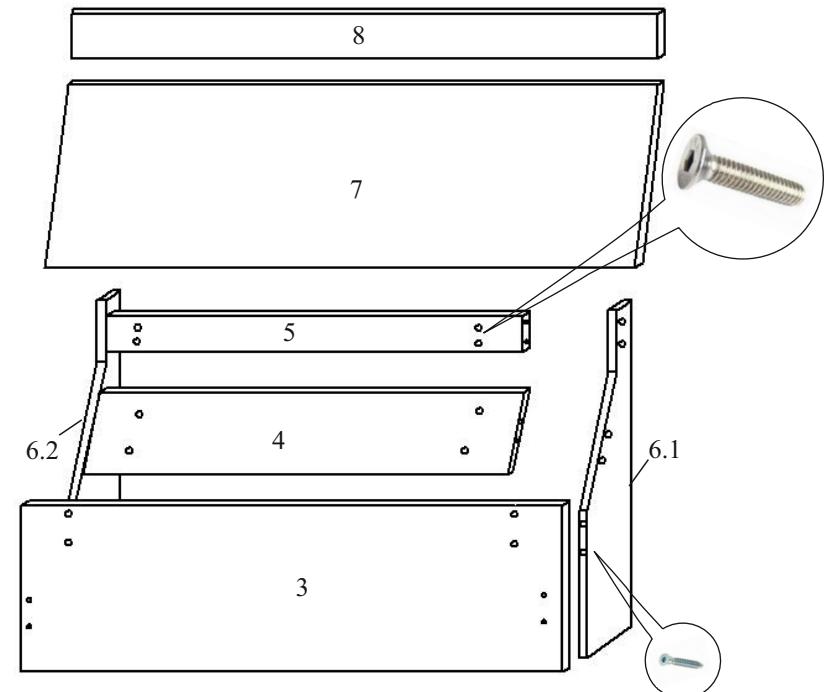


Рис.1

## 2. Сборка обвязки кровати.

- 1) Прибейте к нижним торцам спинок (дет. №2,3) подпятники Ф-9 с помощью гвоздей.
- 2) Присоедините к царгам (дет. №1) поперечные упоры дна (дет. №11), поперечную внутреннюю царгу (дет.№10) конфирматами Ф-1.
- 3) Присоедините к царгам (дет. №1) кроватную стяжку Ф-7 с помощью винтов Ф-3
- 4) Вторым углом стяжки с помощью винтов Ф-3 присоедините ножную и головную спинки кровати (дет. №2,3). Дополнительно закрепите царги (дет.№1) с головной спинкой (дет.№3) конфирматами Ф-1.
- 5) Внутрь кровати вложите дно большое без ручки (дет.№12) в нишу где будет расположен подъемный механизм, дно малое с ручкой (дет.№13) вложите в нишу у ножной спинки.
- 6) Закройте конфирматы заглушками и Ф-11.

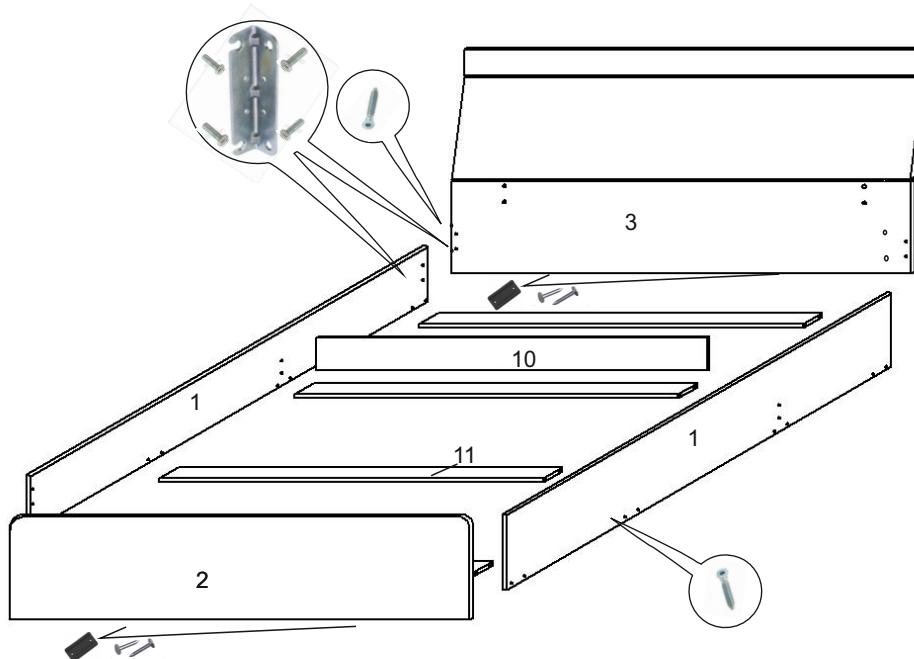


Рис.2

## 3. Установка подъемного механизма и ортопедической решетки.

- 1) Закрепите к царгам кровати (дет.№1) подъемные механизмы (дет.№15) без газовых амортизаторов с помощью болтов M6x12 Ф-3 и гаек M6 Ф-13.
- 2) Открутите гайки M6 Ф-13 с подъемного механизма и снимите шайбы D6 мм. Закрепите газовый амортизатор в подъемном механизме на тех местах, где вы скручивали гайки. Газовые амортизаторы необходимо устанавливать цилиндром вверх. Закрепите газовые амортизаторы в подъемном механизме с помощью этих же гаек и шайб.

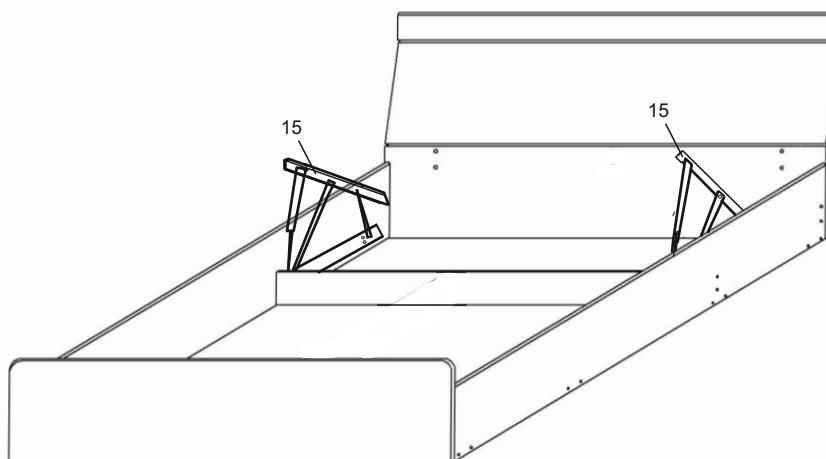


Рис. 3

- 3) Закрепите металлическую решетку (дет.14) к подъемному механизму с помощью болтов M6x45 Ф-14. ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ - отверстия на механизме для скрепления его с решеткой обозначены на рис.4. Проверьте работу механизма подъема, несколько раз подняв и опустив решетку.
- 4) В местах соприкосновения решетки и кровати установите силиконовые амортизаторы Ф-16 для предотвращения сильных ударов.

Отверстия закрепления ортопедической решетки  
на подъемном механизме

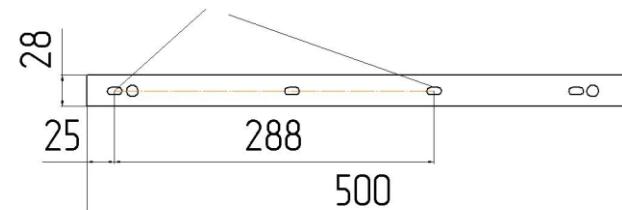



Рис. 4

#### 4. Закрепление ручки-петли на ортопедической решетке.

Закрепите петлёй ручку на металлической раме ортопедического основания для облегчения её подъёма, таким образом, чтобы узел был обращен к головной спинке кровати, как показано на рисунке, расправьте полосы ткани ручки, которые обращены к ножной спинке кровати, чтобы в дальнейшем избежать трения ручки о спинку.



Рис. 4

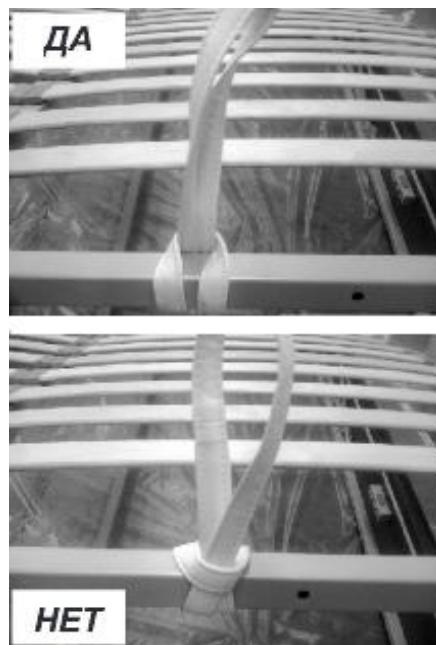

**ВНИМАНИЕ!** При неправильном завязывании, истирание ручки не является гарантийным случаем. Ручка замене не подлежит.